

IRSA Wood Oil


- Διατίθεται σε 9 χρώματα, απλή και γρήγορη επεξεργασία
- εξασφάλιση μίας υδροαπωθητικής επιφάνειας
- εμποτίζεται στο ξύλο, δεν απολεπίζεται
- προστασία από το ξεθώριασμα
- προστασία από τις καιρικές συνθήκες,
- περιορισμός της ευαισθησίας στην ανάπτυξη βρύων και μυκήτων
- το ξύλο προστατεύεται μετά την επάλειψη του λαδιού από την ξήρανση και ο σχηματισμός ρωγμών περιορίζεται
- η επεξεργασία με λάδι ξύλου δεν προσδίδει απλώς στην ξύλινη επιφάνεια μία καλαίσθητη εμφάνιση, αλλά διευκολύνει την περιποίησή της, την προστατεύει από την επίδραση των ρύπων και βελτιώνει την αντοχή της στις καιρικές συνθήκες
- απλός καθαρισμός και περαιτέρω κατεργασία
- Χαμηλό κόστος

IRSA Exotic Wood Oil

- Ιδιότητες όπως το IRSA Wood Oil, βλ

παραπάνω μόνο ανοικτός καφέ τόνος διαθέσιμος. Ένας πιο έντονος χρωματικός τόνος επιτυγχάνεται με πολλαπλή

επάλειψη 1 x Exotic Wood Oil 2 x Exotic Wood Oil

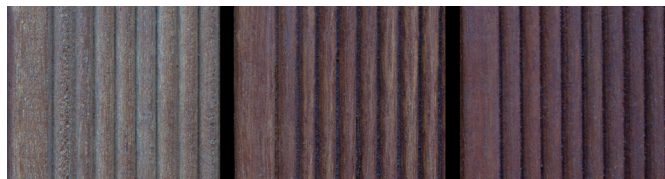

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15
D-86489 Deisenhausen
Tel. +49 8282 8944-0 - info@irsa.de
www.irsa.de



GR 04/2013
Τα χρώματα που απεικονίζονται εδώ, μπορούν να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά, σε συνάρτηση και με το χρησιμοποιούμενο είδος ξύλου

γκρι μπλε

λευκό

ανοικτό γκρι

ζεστό γκρι

σκούρο γκρι

καφέ ταμπά

κόκκινο της
σκουριάς

σκούρο πράσινο

αγριόπευκο



IRSA OUTDOORS

Λάδια, απορρυπαντικά και καθαριστικά ξύλου IRSA για
εξωτερικά και εγχώρια είδη ξύλου σε εξωτερικούς χώρους

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ για:
έπιπλα εξωτερικού χώρου, ξύλινα σπίτια, καταστρώματα
θαλαμηγών, γκαράζ αυτοκινήτων, ξύλινες βεράντες κλπ.



Γιατί το ξύλο στους εξωτερικούς χώρους χρειάζεται ειδική περιποίηση και προστασία της επιφάνειάς του;

- Από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, οι απροστάτευτες ξύλινες επιφάνειες γίνονται τραχείς, ρωγμώδεις και αποχρωματίζονται, ανάλογα με το είδους του ξύλου και την υφιστάμενη επιφανειακή προστασία το ξύλο
- το ξύλο φουσκώνει με την υπέρμετρη επίδραση του νερού που ξεπλένει την επιφάνεια,
- η έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η θερμότητα προκαλούν το σχηματισμό ρωγμών και την αργή καταστροφή του ξύλου
- στις σκιερές περιοχές αναπτύσσονται συνήθως βρύα και άλγες, ενώ το στάσιμο νερό (σε προφίλ ή σπές βιδών) προκαλεί το σχηματισμό μούχλας,
- έντομα που προκαλούν απόξεση (π.χ. σφήκες), κατατρώγουν το υλικό του ξύλου.



Τα 4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ της εταιρείας μας παρέχουν:

- Αντιμετώπιση του αποχρωματισμού του ξύλου -
- Προστασία από υπεριώδεις ακτίνες χάρη στις μικροσκοπικές χρωστικές -
- Χωρίς σχηματισμό ρητινώδους μεμβράνης στην επιφάνεια! -
- Διάρκεια και διατήρηση της αξίας -
- πολλαπλές εφαρμογές, από τη βεράντα έως τη θαλαμγγό -

Καθαρισμός:



IRSA

Aqua Cleaner 5000 Outdoor

Για αστάρισμα: Κατά το χειρωνακτικό καθαρισμό (π.χ., με βούρτσα τριψίματος/σφουγγαρίσματος) με το προϊόν IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor, δεν αφαιρείται το φυσικό γκριζωπό χρώμα, αλλά καθαρίζεται σωστά η ξύλινη επιφάνεια. Συνιστάται η περαιτέρω κατεργασία με λάδι, ακόμη και όταν θέλετε να διατηρήσετε το γκριζωπό χρωματικό τόνο. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε έναν γκριζωπό χρωματικό τόνο.

Για ενδιάμεσο καθαρισμό: Το IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor είναι ιδανικό για τον καθαρισμό συνήθων ακαθαρσιών. Η ανάπτυξη βρύων, αλγών και εντόμων αποτρέπεται από τον καθαρισμό.

Για προετοιμασία: για τη χρήση του προϊόντος IRSA Wood Refresher ή για την επακόλουθη επεξεργασία περιποίησης με λάδι καθαρίζεται προηγουμένως την επιφάνεια με IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor.

Κατανάλωση: επαλείψετε το IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας χωρίς αραιώση ή αραιωμένο με νερό (1:5) στην επιφάνεια. Καθαρίζετε όλες τις ακαθαρσίες που αποκολλήθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο, από την επιφάνεια μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα κατάλοιπα από αυτήν.

Αντιμετώπιση του αποχρωματισμού του ξύλου:



IRSA

Wood Refresher

IRSA Wood-Refresher είναι ένα υγρό ειδικό απορρυπαντικό (χωρίς αραιώση ή αραιωμένο σε αναλογία έως 1:5) για το φρεσκάρισμα και τον καθαρισμό του γκριζωπού από τις καιρικές συνθήκες ξύλου σε εξωτερικούς χώρους. Το άκρως αποτελεσματικό απορρυπαντικό για καθαρισμό του γκριζωπού από τις καιρικές συνθήκες ξύλου είναι γενικής χρήσης - κατάλληλο για αποχρωματισμένες βεράντες Kekatong, βεράντες Bangkirai ή για τη λεύκανση αποχρωματισμένων ξύλων κωνοφόρων. Επεξεργάζεστε την επιφάνεια με IRSA Wood Refresher (κατά περίπτωση με βούρτσα τριψίματος) μέχρι να δημιουργηθεί μια χρωματικά ομοιόμορφη επιφάνεια

Κατανάλωση: Ανάλογα με το βαθμό ακαθαρσίας, χρησιμοποιείτε 1 λίτρο για περίπου 10-50 m² (για 1 m² περίπου 20-100 ml).

Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται ο φυσικός χρωματικός τόνος του γκριζωπού ξύλου εξωτερικών χώρων, ανανεώνεται ο ζωρός, ζεστός χρωματικός τόνος και διατηρείται μακροπρόθεσμα εμφανής ύστερα από επεξεργασία του ξύλου με τα χρωματισμένα, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους λάδια της IRSA. Τα λάδια IRSA Exotic Wood Oil ή IRSA Wood Oil παρέχουν μακροπρόθεσμη προστασία διατηρώντας των εκ νέου εμφανή φυσικό χρωματικό τόνο του ξύλου.

Γενικές υποδείξεις:

Γενικά συνιστάται μια δοκιμαστική επίχρηση. Περαιτέρω υποδείξεις παρέχονται στα δελτία τεχνικών στοιχείων, στα δελτία δεδομένων ασφαλείας, στα κείμενα ετικετών και στην πλήρη δήλωση των προαναφερόμενων προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης στην ιστοσελίδα www.irsa.de/download.

Επεξεργασία με λάδι:

Με το IRSA Exotic Wood Oil και το IRSA Wood Oil (περιέχουν εξευγενισμένα φυσικά λάδια, όπως ηλιέλαιο, σογιέλαιο, έλαιο πεύκου, καρδέλαιο, κραμβέλαιο, ρητίνες δένδρων, σάπυνες κοβαλιτίου και ασβεστίου, αποαρωματοποιημένοι υδρογονάνθρακες, χρωστικές) παρέχουμε μία αντιπροσωπευτική γκάμα χρωμάτων.

Το IRSA Exotic Wood Oil IRSA Exotic Wood Oil έχει έναν ελαφρά σκούρο καφέ τόνο και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για θερμικά κατεργασμένο ξύλο (Thermowood) και για εξωτικά ξύλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για πιο σκούρα εγχώρια ξύλα.

Το IRSA Wood Oil επαλείφεται ιδίως σε εγχώρια ξύλα και διατίθεται στα ακόλουθα χρώματα: γκρι μπλε, λευκό, ανοικτό γκρι, ζεστό γκρι, σκούρο γκρι, καφέ ταμπά, κόκκινο της σκουριάς, σκούρο πράσινο, αγριόπευκο, άχρωμο (Προσοχή: χρησιμοποιείτε την άχρωμη έκδοση μόνο για λεύκανση των προαναφερόμενων χρωμάτων και μην το επαλείψετε σε καμία περίπτωση ως έχει). Τα χρώματα μπορούν να αναμειγνύονται μεταξύ τους. Για προστασία από μεταχρωματισμό, ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας σε μαλακά ξύλα συνιστάται μία προκαταρκτική επεξεργασία με το αντίστοιχο εμποτιζόμενο αστάρι του εμπορίου.



IRSA

Exotic Wood Oil


Καφέ τόνου, προστατεύει εξωτικά ξύλα (π.χ. Bangkirai, tik, Ipe, Iroko, Kekatong, μαόνι, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga), αλλά ενδείκνυται επίσης για εγχώρια ξύλα, όπως π.χ. δουγλασίτη, αγριόπευκο και κέδρο.

Το IRSA Exotic Wood Oil περιέχει ανθεκτικά λάδια με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και μικροσκοπικές χρωστικές. Κατ' αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι υπεριώδεις ακτίνες, το ξύλο προστατεύεται από την καταστροφή κλπ.

Το IRSA Exotic Wood Oil Oil δεν περιέχει τοξικές δραστικές ουσίες και είναι άοσμο αφού στεγνώσει. Τονίζει το χρώμα του ξύλου χωρίς έντονη αλλαγή του χρωματικού τόνου του εξωτικού ξύλου. Το προϊόν δεν σχηματίζει καμία αξιόλογη μεμβράνη μεμβράνη, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει ιδίως σε δάπεδα βεραντών μία εξαιρετική αντοχή (δεν σχηματίζει σχεδόν καμία επίστρωση ούτε φθίρεται από τριβή). Η επιφάνεια διατηρείται πορώδης και διαπνεύσιμη ενώ μπορεί επίσης να επιχρισθεί τοπικά και χωρίς ενδιάμεση λείανση

Κατανάλωση: 1 λίτρο επαρκεί για περίπου 20 τ.μ. ανά επάλειψη = 50 ml/τ.μ. ανά επάλειψη.

Πεδίο εφαρμογής: για πολύτιμα ξύλα σε εξωτερικούς χώρους, όπως δάπεδα βεραντών, ξύλινα δάπεδα βεράντας, γκαράζ αυτοκινήτων, έπιπλα κήπου, ξύλινες προσόψεις, θαλαμγγούς κλπ.



IRSA

Wood Oil

Γκρι μπλε, λευκό, ανοικτό γκρι, ζεστό γκρι, σκούρο γκρι, καφέ ταμπά, κόκκινο της σκουριάς, σκούρο πράσινο, αγριόπευκο. Άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας. Προστατεύει εγχώρια σκληρά και μαλακά ξύλα, όπως, π.χ., δουγλασίτη, ροβίνα, αγριόπευκο, πεύκο, ερυθρελάτη και κάρδο.

Το IRSA Wood Oil περιέχει ανθεκτικά λάδια με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και μικροσκοπικές χρωστικές. Κατ' αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι υπεριώδεις ακτίνες, το ξύλο προστατεύεται από την καταστροφή.

Το IRSA Wood Oil δεν περιέχει τοξικές δραστικές ουσίες και είναι άοσμο αφού στεγνώσει. Κατά περίπτωση χρησιμοποιείτε εμποτιζόμενο αστάρι του εμπορίου κατά την ανάπτυξη μυκήτων, του μεταχρωματισμού κλπ. ως προκαταρκτικό επίχρισμα

Το προϊόν δεν σχηματίζει καμία αξιόλογη μεμβράνη μεμβράνη, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζει ιδίως σε δάπεδα βεραντών μία εξαιρετική αντοχή (δεν σχηματίζει σχεδόν καμία επίστρωση ούτε φθίρεται από τριβή). Η επιφάνεια διατηρείται πορώδης και διαπνεύσιμη ενώ μπορεί επίσης να επιχρισθεί τοπικά και χωρίς ενδιάμεση λείανση.

Κατανάλωση: 1 λίτρο επαρκεί για περίπου 20 τ.μ. ανά επάλειψη = 50 ml/τ.μ. ανά επάλειψη.

Πεδίο εφαρμογής: για όλα τα σκληρά και μαλακά ξύλα σε εξωτερικούς χώρους, όπως δάπεδα βεραντών, ξύλινα δάπεδα βεράντας, γκαράζ αυτοκινήτων, έπιπλα κήπου, ξύλινες προσόψεις, θαλαμγγούς κλπ.