

IRSA 2K HP PLUS Oil

Olej i utwardzacz IRSA 2K HP-Plus, bezbarwny lub koloryzujący. Dla podłóg w pomieszczeniach narażonych na normalną do bardzo wysokiej intensywności użytkowania.

IRSA®

[Ihre professionelle Oberfläche]

Wyjątkowo szybkie olejowanie i/lub barwienie drewna dzięki olejowi z utwardzaczem IRSA 2K HP Plus



aprobata techniczne budowlana:
brak numeru



Perfekcyjna, szybka w wykonaniu, olejowana i indywidualna powierzchnia podłóg z drewna w pomieszczeniach (parkiety, deski, itd.), bambusa i korka.

Szanowny Kliencie,

już od dziesiątek lat firma nasza zajmuje się projektowaniem i produkcją produktów wysokiej jakości zapewniających długotrwałą ochronę powierzchni drewnianych (np. podłogi z desek i parkietu, bruki drewniane, parkiety przemysłowe, deski, płyty OSB). Dzięki naszym produktom nawet starsze podłogi rozblyszną nowym blaskiem.

Nowy olej IRSA 2K HP-Plus Oil w wersji bezbarwnej i barwiącej (jasny piaskowy, czarny, ciemnoszary, jasnoszary, biały, wenge) nadaje się znakomicie do ochrony podłóg z drewna miękkiego i twardego, owocowego i egzotycznego, bambusa i korka w pomieszczeniach wewnętrznych.

Olej IRSA 2K HP Plus Oil наносzony jest na podłogę w proporcji 10:1 z utwardzaczem IRSA 2K HP-Plus w taki sposób, że na powierzchni podłogi nie tworzy się zewnętrzna warstwa. Dzięki temu osiągnąć można trwałą ochronę dla powierzchni o normalnym do średnio mocnym natężeniu ruchu. Pory w drewnie olejowanym lub woskowanym są otwarte. Impregnacja taka pozwala na regulację wilgotności, drewno może dalej „oddychać”. Powierzchnia olejowana bezbarwnym lub barwiącym olejem IRSA 2K HP-Plus Oil może być również wymieniana lub naprawiana fragmentarycznie w odróżnieniu do środków tworzących jedną zamkniętą wierzchnią warstwę!

Olej IRSA 2K HP-Plus Oil schnie bardzo szybko i jest bardzo wydajny. Eksploatacja podłogi możliwa jest już po upływie 23 godzin po olejowaniu, zużycie wynosi ok. 20 - 60 ml/m² w zależności od chłonności podłoża (np. 2,75 l starcza na ponad 100 m²).

Olej IRSA 2K HP-Plus Oil bezbarwny zapewnia piękne, naturalne podkreślenie drewna. Wariant bezbarwny może być wykorzystywany do rozjaśniania kolorów drewna. Standardowo oferujemy też oleje barwiące: jasny piaskowy, czarny, jasnoszary, ciemnoszary, biały i wenge. Różnorodne możliwości kombinacji uzyskuje się dzięki zastosowaniu wodnego gruntu kolorystycznego IRSA Basic Color, gotowego do użycia oleju kolorystycznego IRSA Design oraz środka zasadowego IRSA Lauge jako podkładu.

Dzięki olejowi IRSA 2K HP-Plus uzyskać można powierzchnię z otwartymi porami, aktywnie oddychającą i dyfuzyjną. Pielęgnacja wykonywana jest po pełnym czasie utwardzenia za pomocą oleju pielęgnacyjnego IRSA. Alternatywnie wykorzystać można również dodatkowe efekty używając mleczka pielęgnacyjnego (zapewniającego dodatkowy blask), a do czyszczenia mydło czyszczące IRSA.

Tylko dzięki prawidłowej pielęgnacji i czyszczeniu Twoja podłoga z parkietu, korka lub drewna pozostanie piękna na wiele lat. Wartościowe wskazówki zawarte są w ulotce informacyjnej „Instrukcja pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych”.

Życzymy wiele radości podczas użytkowania olejowanych lub woskowanych podłóg z parkietu, korka i drewna.

Zespół IRSA

IRSA jest kompetentnym partnerem oferującym lakiery wodne, lakiery tradycyjne, oleje, woski, środki pielęgnacyjne i wyposażenie dodatkowe podłóg drewnianych, z parkietu i korka.

WSZYSTKIE ZALETY NA RAZ:



- produkty szybko schnące i wydajne:

Podłoga może być eksploatowana już po upływie 24 godzin po zakończeniu olejowania.

Zużycie wynosi ok. 20 - do maksymalnie 60 ml/m² w zależności od stopnia chłonności podłoża (np. 100 m² pokryjesz dzięki tylko 2,5 litra oleju IRSA 2K HP Plus Oil i 0,25 utwardzacza!)

- również dla podłóg narażonych na intensywny ruch:

- środek odpowiedni dla wszystkich powierzchni narażonych na ruch o normalnym lub średnim natężeniu.
- możliwe fragmentaryczne naprawy!

- dostępny w wersji bezbarwnej i barwiącej:

- wersja bezbarwna podkreśla autentyczne piękno drewna. Wariant bezbarwny może być wykorzystywany do rozjaśniania kolorów drewna.
- oferujemy następujące kolory: jasny piaskowy, czarny, ciemnoszary, jasnoszary, biały i wenge.
- można stosować na podkładach IRSA Basic Color lub IRSA Lauge.

- prosta pielęgnacja i utrzymanie czystości:

Olej IRSA2K HP-PLUS OIL nie zamyka porów w materiale, jest dyfuzyjny, „oddycha“, po zakończeniu czasu utwardzania można na niego nanieść w zależności od wyboru rodzaju efektu albo olej pielęgnacyjny IRSA Pflegeöl (efekt matowy) albo mleczko IRSA (zapewniające więcej błysku). Podłoga czyszczona może być za pomocą specjalnego środka czyszczącego z mydłem IRSA. Podłoga może być dodatkowo nabłyszczana za pomocą kolorowego lub bezbarwnego wosku IRSA Natura.

- trwała ochrona, olejowanie uzupełniające:

Długotrwała żywotność i wartość powierzchni osiągnięta jest dzięki olejowi pielęgnacyjnemu IRSA, który nakładać można w każdym czasie. Jeśli podłoga nie musi być dodatkowo woskowana, to do jej bieżącej pielęgnacji i czyszczenia stosowany jest olej pielęgnacyjny, a do mycia środek czyszczący z mydłem IRSA. Dla olejowanych i ewentualnie woskowanych na biało podłóg zalecamy użycie środka czyszczącego IRSA w kolorze białym do codziennego czyszczenia, dzięki czemu zachowany zostanie na dłużej kolor podłogi.

INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Dzięki użyciu jednego z poniższych produktów IRSA w roli podkładu wstępnego na podłodze uzyskać można dodatkowe efekty kolorystyczne:

- środek zasadowy **IRSA Lauge**:
przezroczysty, biały, piaskowy, antyczny, jasnoszary i ciemnoszary.


- **IRSA Basic Color**:
bezbarny, koniak/ wiśnia, niebieski, zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty, biały, biały lazurkowy, dąb, jasny brąz, jasny szary, ciemny szary, średnio szary, czarny, wenge, orzech. Oferujemy również kolory specjalne na zamówienie.

- olej barwiący **IRSA Design Farböl**:
czarny, biały, sosna, orzech, jasny szary, ciemny szary, piaskowy, dąb, brąz czerwony, wenge i bezbarwny. Oferujemy również kolory specjalne na zamówienie.


Wszystkie kolory **IRSA BASIC COLOR** lub **IRSA DESIGN FARBÖL** mogą być ze sobą mieszane lub rozjaśniane wersją bezbarwną.




2K - HP-PLUS Oil bezbarwny

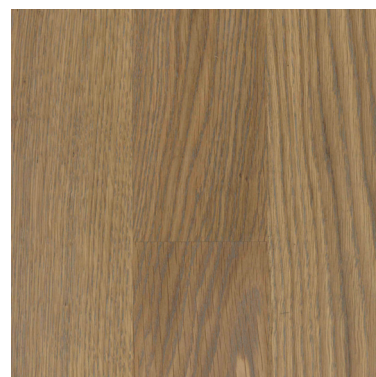


2K - HP-Oil PLUS Oil jasnoszary

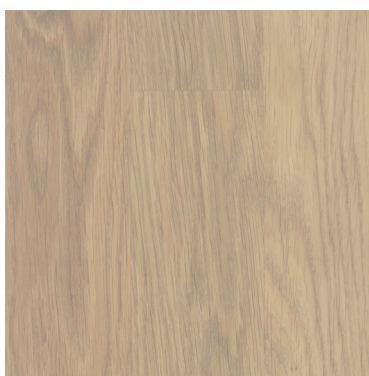

2K - HP-PLUS Oilpiaskowy

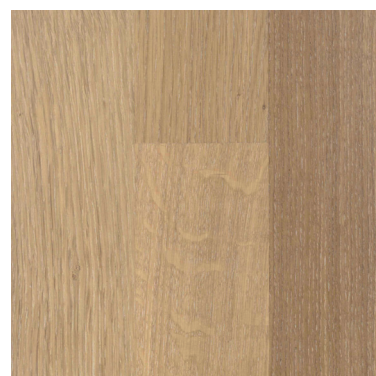

2K - HP-PLUS Oilbiały

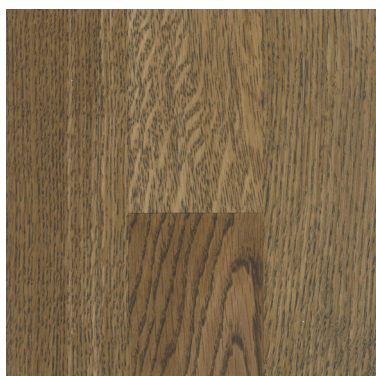


2K - HP-PLUS Oil ciemnoszary



2K - HP-PLUS Oil wengé



2K - HP-PLUS Oilczarny

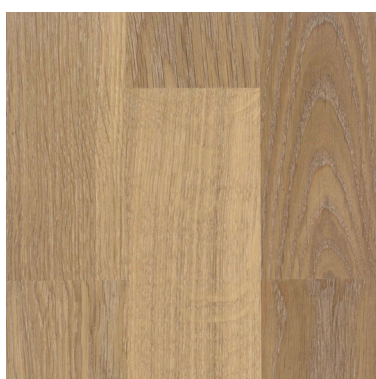

2K - HP-PLUS Oil przezroczysty, naturalny (na zamówienie)



2K - HP-PLUS Oil brązowy czerwony (na zamówienie)



2K - HP-PLUS Oil orzech (na zamówienie)

Przygotowanie wstępne	IRSA Lauge 100%	IRSA Basic Color 100%	IRSA Basic Color np. 50% bezbarwny / 50% kolor lub 80% bezbarwny / 20% kolor	IRSA Design Farböl (olej) 100%	IRSA Design Farböl (olej) np. 50% bezbarwny / 50% kolor lub 80% bezbarwny / 20% kolor
Ochrona powierzchni					
IRSA 2K HP-Plus Oil (olej) bezbarwny	✓	✓	✓	✓	✓
IRSA 2K HP-Plus Oil (olej) 50% bezbarwny, 50% kolor	✓	✓	✓	✓	✓
IRSA 2K HP-Plus Oil (olej) 80% bezbarwny, 20% kolor	✓	✓	✓	✓	✓

Wskazówki ogólne:

Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie parkietu wymaga również zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniu: temperatura +20° C i 55 % względnej wilgotności powietrza. Bardzo prosimy również o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych zawartych w instrukcji pielęgnacji. Instrukcja ta zawiera dokładny opis zastosowania środków pielęgnacyjnych i czyszczących oraz szczegółowe informacje dotyczące właściwości technicznych olejów i wosków IRSA. Generalnie zawsze należy najpierw wypróbować środek w mniej widocznym miejscu. Więcej informacji znajdziesz w technicznych kartach danych, na etykietach i w deklaracjach dla konkretnych produktów. Pod adresem www.irsa.de/download znajdziesz również dalsze informacje (deklaracje, instrukcje pielęgnacyjne, itd.). Zapoznaj się również z informacjami o lakierach wodnych i tradycyjnych powłokach IRSA, środkach pielęgnacyjnych i wyposażeniu dodatkowym.

Autoryzowany przedstawiciel regionalny:



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15
D-86489 Deisenhausen
Tel. +49 8282 8944-0 - info@irsa.de
www.irsa.de



Kolory przedstawione poniżej na dębie mogą nieco różnić się od kolorów rzeczywistych, które zależne są również od stosowanego gatunku drewna.

